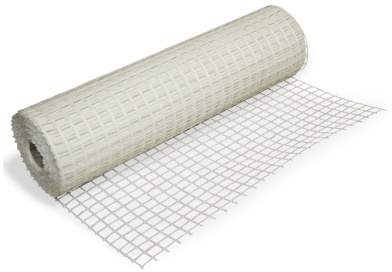

CONFORME ALLA LINEA GUIDA ETAG004

CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 05/01/2024

Rete 155 g/m²

Rete in fibra di vetro per sistema a cappotto TechnoTherm

Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d'isolamento a cappotto (ETICS) come armatura dello strato di rasatura del pannello isolante. L'utilizzo della rete permette di distribuire in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto (fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, ecc), riducendo notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nella facciata. La rete inoltre, armando lo strato di rasatura, permette una maggiore protezione del pannello isolante sottostante. La rete è conforme alla Linea Guida ETAG004 per ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

Ciclo Applicativo

Applicazione

Applicare un strato di Rasoflex A++ sulla superficie da trattare; stendere la rete senza pieghe ed annegarla nella massa collante. In prossimità dei giunti sovrapporre i teli per circa. 10 cm. In seguito applicare un ulteriore strato di collante fino a completa copertura della rete.

Dati Tecnici

Tipo appretto : resistente agli alcali e antidemagliante
Dimensione maglia : 4,15 x 3,8 mm ± 5%
Altezza rotolo : 100 ± 1% cm
Lunghezza rotolo : 50 ± 1% mt
Peso tessuto : 155 ± 5% g/m²
Resistenza a trazione : ordito: 1900 ± 5% N/5 cm

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Resistenza a trazione : maglia: 2300 ± 5% N/5 cm

Consumo : 1,1 m/m²

Allungamento : ordito e trama: 4,5 % ± 1,5

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548