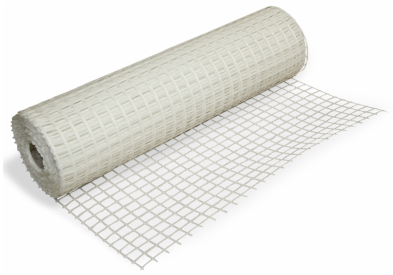

CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 17/11/2023

Rete Plus bianca 160 g/m²

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata come rinforzo nelle guaine cementizie o nelle malte cementizie (es. Maalem Fondo), per rasature armate con prodotti della linea EcoCalce, per ridurre il rischio di fessurazioni superficiali. Impiegata anche come armatura dello strato di rasatura del pannello isolante.

Ciclo Applicativo

Applicazione

Applicare un strato di malta sulla superficie da trattare; stendere la rete evitando l'eventuale formazione di bolle e piegature ed annegarla. In prossimità dei giunti sovrapporre i teli per circa. 10 cm. In seguito applicare un ulteriore strato di malta fino a completa copertura della rete.

Dati Tecnici

Tipo appretto : resistente agli alcali e indemagliabile
Peso rete apprettata : 165 g/m² ± 5
Dimensione maglia : 4,5 x 5 mm
Altezza rotolo : 100 cm
Lunghezza rotolo : 50 m
Resistenza a trazione : ordito: 1750 N/5 cm
Resistenza a trazione : maglia: 1750 N/5 cm
Consumo : 1 m/mq

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

Rev. DEL 17/11/2023

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548